


Als besonders leichter, schneller und programmierbarer Teleskop-Kamerakran ist der TECHNOCRANE 22 ein perfekter Partner für die neue Generation leichter Videokameras. Sein geringes Gesamtgewicht von nur 327 kg ohne Counterweights ermöglicht einen einfachen Transport (z.B. im Sprinter) und einen schnellen Aufbau. In Verbindung mit der Schwenkarmsteuerung lässt sich das Gerät mühelos vom Operator bedienen. Auch als Carmount ist der TECHNOCRANE 22 hervorragend geeignet, so zum Beispiel für den eViking von CCP.



TECHNOCRANE 22

TELESKOPKRAN MIT
3-ACHSEN REMOTEHEAD

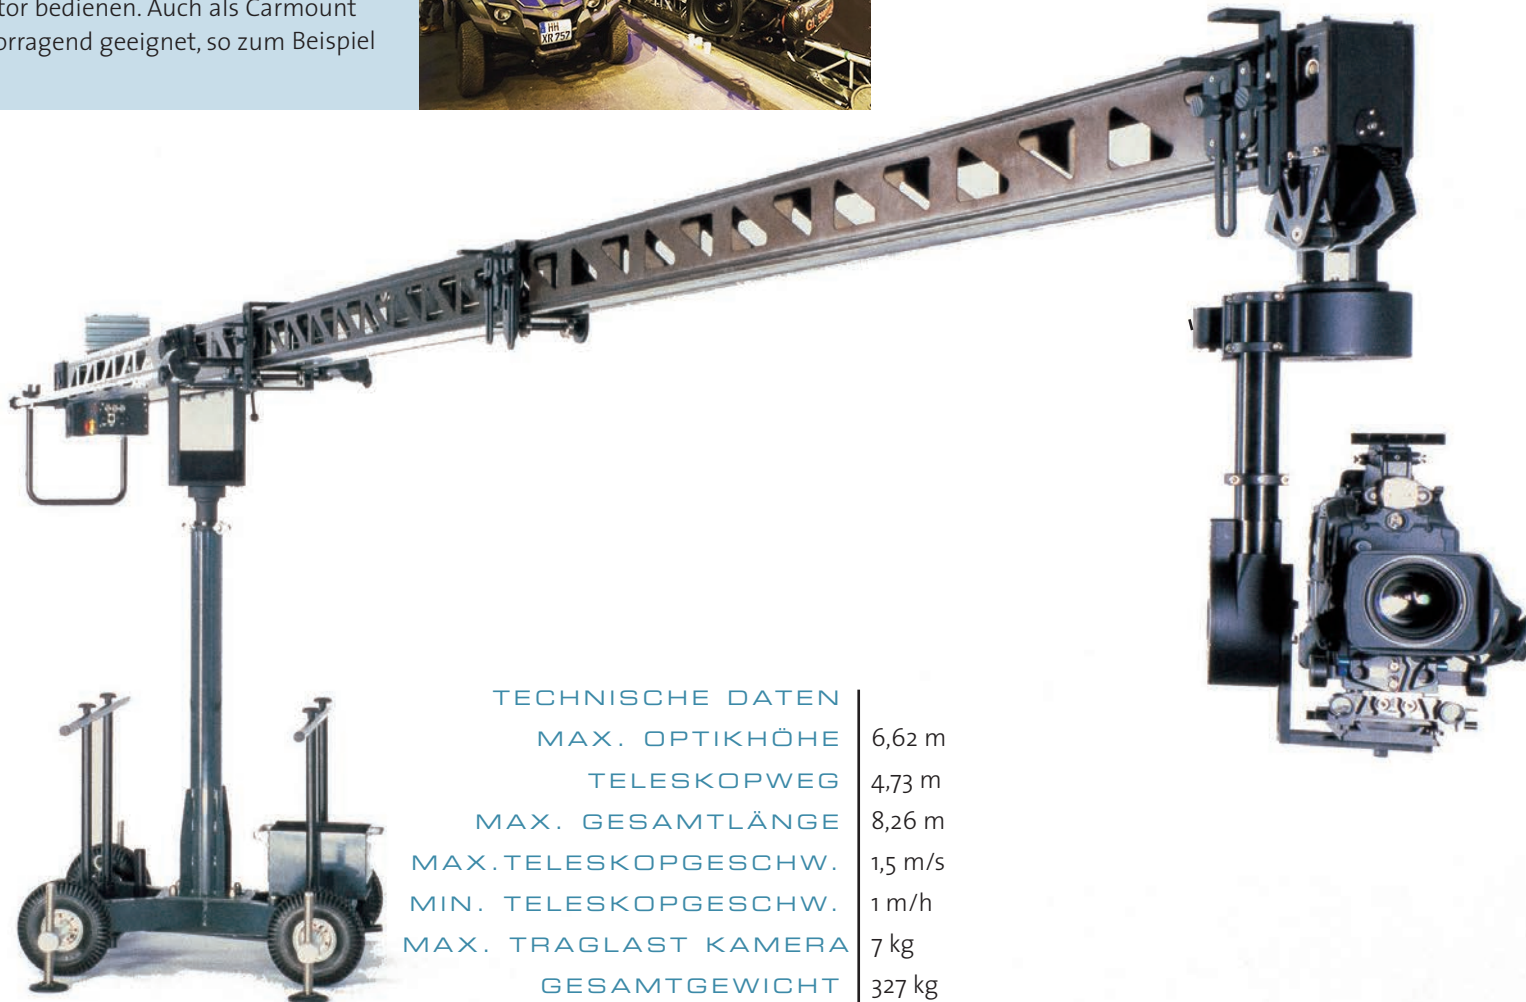

TECHNISCHE DATEN	
MAX. OPTIKHÖHE	6,62 m
TELESKOPWEG	4,73 m
MAX. GESAMTLÄNGE	8,26 m
MAX. TELESKOPGESCHW.	1,5 m/s
MIN. TELESKOPGESCHW.	1 m/h
MAX. TRAGLAST KAMERA	7 kg
GESAMTGEWICHT	327 kg